

Leitfaden zum Ausfüllen der IoB-Prüfprotokolle

Inhalt


1. Einleitung	2
2. IoB Inbetriebnahmeprozess	3
3. Ablage und Kommunikation	4
4. Schritte zur Ausfüllung der Prüfprotokolle.....	5
4.1 Prüfprotokoll Phase 1: Einschaltprüfung IOB (Stadler).....	5
4.2 Prüfprotokoll Phase 2a: IOB – Fahrzeugseitige Netzwerkkonfiguration (Nomad)	6
4.3 Prüfprotokoll Phase 2b: IOB – Fahrzeugseitige Netzwerkprüfung (Stadler).....	7
4.4 Prüfprotokoll Phase 3: IOB – Zentrale Systeme (Stadler)	8
4.5 Prüfprotokoll Phase 4: IOB – Funktionsprüfung (Stadler).....	9
5. Hinweise zur Dokumentation und Ablage.....	10

1. Einleitung

Diese Anleitung beschreibt den Ablauf und die Verantwortlichkeiten bei der Ausfüllung der Prüfprotokolle für die Inbetriebnahme des IOB-Systems auf den neuen Doppelstockfahrzeugen von Stadler [Stadler Kiss / Dosto Neu]. Es gibt fünf Prüfprotokolle, die in vorbestimmter Reihenfolge von Nomad und Stadler ausgefüllt werden. Jede Phase muss soweit abgeschlossen und das entsprechende Protokoll im gemeinsamen SharePoint abgelegt sein, bevor die nächste Phase beginnen kann, mit Ausnahme der Phase 3 „Zentrale Systeme“. Da die Prüfpunkte im Prüfprotokoll der Phase 3 keinen Einfluss auf die Phase 4 haben, kann das Dokument von Nomad nachgereicht werden.

ACHTUNG: Es ist wichtig, während der Netzwerkkonfiguration (Phase 2a) eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten. Eine Unterbrechung kann zu Beschädigung der Hardware führen. Sollte ein Neustart des Fahrzeugs notwendig sein, ist es wichtig, alle Beteiligten im Voraus zu informieren, damit sie sich darauf vorbereiten können! (siehe Phase 2a)


2. IoB Inbetriebnahmeprozess

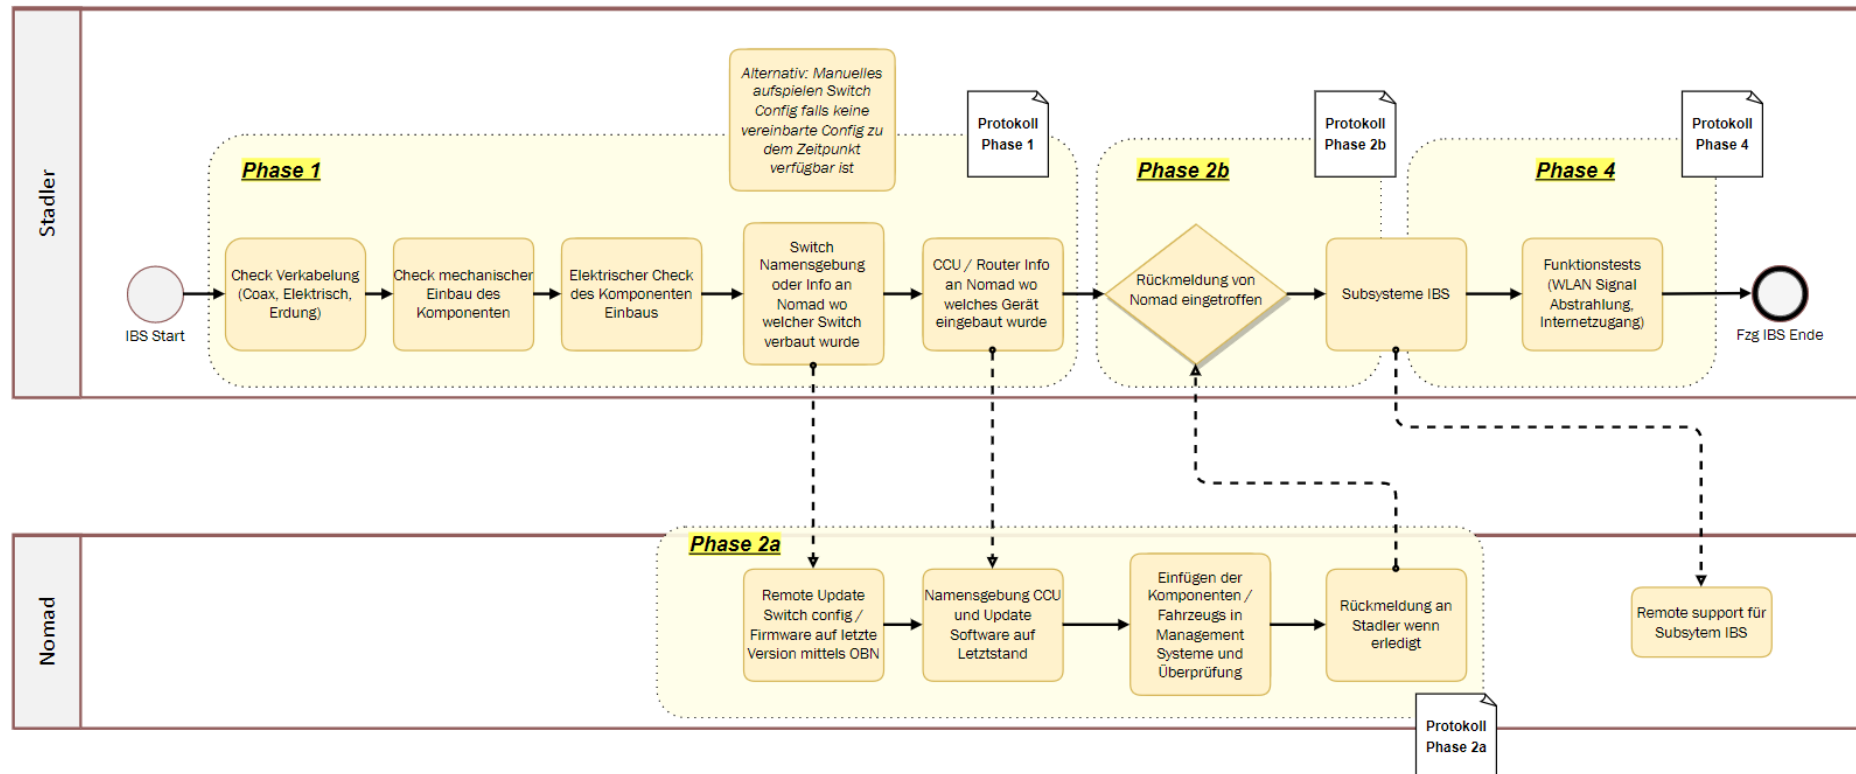

3. Ablage und Kommunikation

Übersicht der Prüfprotokolle:

1. Prüfprotokoll Phase 1: Einschaltprüfung IOB
 2. Prüfprotokoll Phase 2a: IOB – Fahrzeugseitige Netzwerkkonfiguration
 3. Prüfprotokoll Phase 2b: IOB – Fahrzeugseitige Netzwerkprüfung
 4. Prüfprotokoll Phase 3: Zentrale Systeme
 5. Prüfprotokoll Phase 4: Funktionsprüfung
- Alle IBS-Protokollvorlagen befinden sich im gemeinsamen SharePoint im Ordner „TEMPLATTE IBS-Protokolle“.

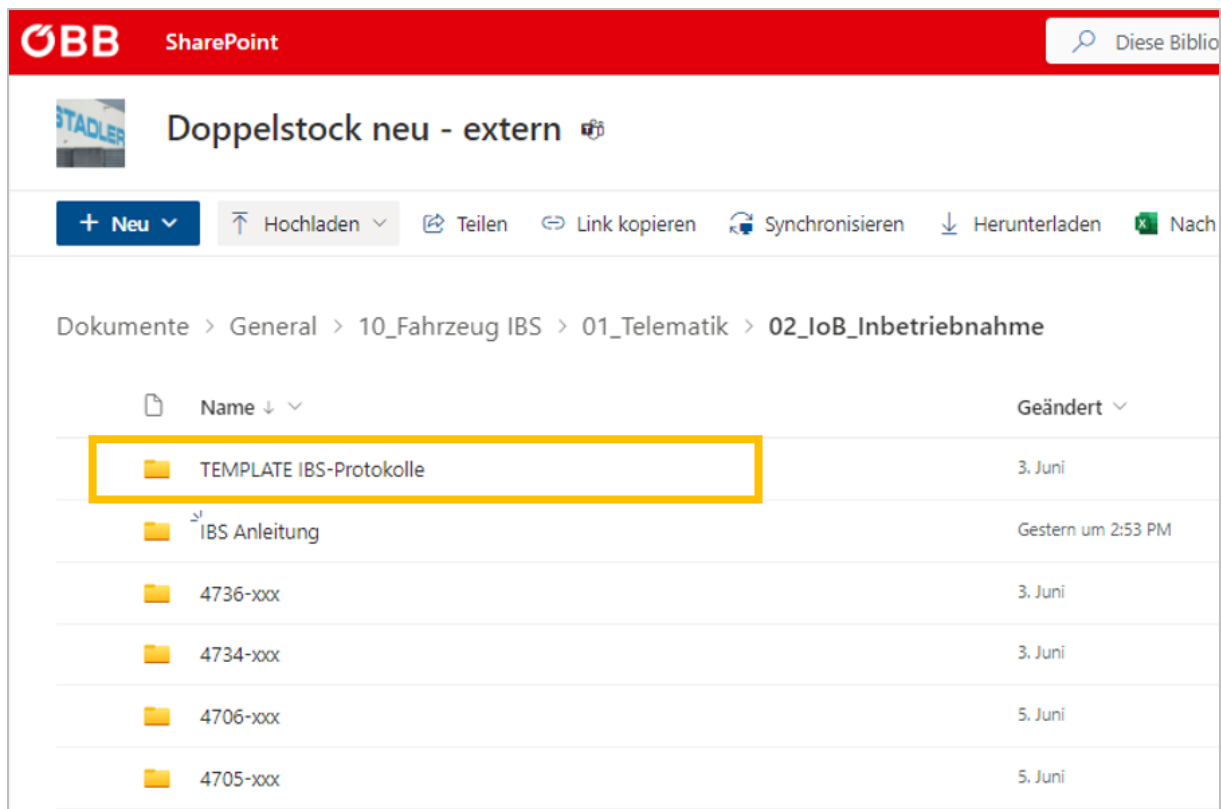

Kommunikation während der IBS

Zur Koordination, Informationsaustausch und bei Fragen zur laufenden Fahrzeug-IBS wird ein Gruppenchat eingerichtet, um sicherzustellen, dass alle IBS-Teilnehmer auf dem gleichen Stand sind. Hier sollen auch dementsprechend die Stromabschaltungen am Fahrzeug im Voraus kommuniziert werden (mind. 20 Minuten vor Abschaltung!).

4. Schritte zur Ausfüllung der Prüfprotokolle

4.1 Prüfprotokoll Phase 1: Einschaltprüfung IOB (Stadler)

- Durchführungsverantwortung: **Stadler**

1. Überprüfung aller Prüfschritte gemäß den Anweisungen im Protokoll.
2. Protokoll-Phase1 ausfüllen.
3. Eventuelle Abweichungen oder Mängel sind im jeweiligen Protokoll detailliert zu dokumentieren und unverzüglich zu melden.
4. Prüfprotokoll unterschreiben.
5. Das ausgefüllte Protokoll wird nach dem Schema [FzgNr]_Phase1.pdf umbenannt und im Fahrzeug-Ordner am gemeinsamen SharePoint abgelegt.
6. Termin für die Durchführung der IBS-Phase 2 an Nomad und ÖBB versenden.

Dateiname umbenennen → 4736-104_Phase1.pdf <i>(Beispiel)</i>
--

4.2 Prüfprotokoll Phase 2a: IOB – Fahrzeugseitige Netzwerkkonfiguration (Nomad)

(Stader) ACHTUNG: Es ist wichtig, während der Netzwerkkonfiguration (Phase 2a) eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten. Eine Unterbrechung kann zu Beschädigung der Hardware führen. Sollte ein Neustart des Fahrzeugs notwendig sein, ist es wichtig, alle Beteiligten im Voraus zu informieren, damit sie sich darauf vorbereiten können!

(Nomad) INFO: Es ist wichtig, dass das Protokoll auch bei negativen Prüfpunkten innerhalb von 6 Stunden ab Beginn der Phase 2a vollständig ausgefüllt und ordnungsgemäß abgelegt wird. Das Protokoll sollte in diesem Fall mit dem Zusatz in der Benennung "nicht final" gekennzeichnet werden.

→ 4736-104_Phase2a_nicht_final.pdf (Beispiel)

- Durchführungsverantwortung: **Nomad**

1. Prüfen, ob Phase 1 abgeschlossen ist und alle erforderlichen Informationen enthalten sind. Falls nicht, Protokoll und Informationen schriftlich anfordern.
2. Durchführung der Netzwerkkonfiguration.
3. Überprüfung aller Prüfschritte gemäß den Anweisungen und Protokoll Phase2a ausfüllen.
4. Eventuelle Abweichungen oder Mängel sind im jeweiligen Protokoll detailliert zu dokumentieren und unverzüglich zu melden.
5. Protokoll unterschreiben.
6. Das ausgefüllte Protokoll wird nach dem Schema [FzgNr]_Phase2a.pdf umbenannt und im Fahrzeug-Ordner am gemeinsamen SharePoint abgelegt.
7. Stadler sowie ÖBB informieren, sobald Arbeiten abgeschlossen sind und das Protokoll abgelegt wurde.

Dateiname umbenennen → 4736-104_Phase2a.pdf (Beispiel)

4.3 Prüfprotokoll Phase 2b: IOB – Fahrzeugseitige Netzwerkprüfung (Stadler)

- Durchführungsverantwortung: **Stadler**

1. Prüfen, ob Phase 2a Protokoll vorhanden ist und die Phase 2b gestartet werden kann. Falls nicht, Protokoll und Informationen schriftlich anfordern.
2. Überprüfung aller Prüfschritte gemäß den Anweisungen im Protokoll 2b.
3. Ausfüllen der Checkliste im Protokoll.
4. Eventuelle Abweichungen oder Mängel sind im jeweiligen Protokoll detailliert zu dokumentieren und unverzüglich zu melden.
5. Unterschrift des verantwortlichen Teammitglieds.
6. Das ausgefüllte Protokoll ist im Fahrzeug-Ordner am gemeinsamen SharePoint abzulegen und Nomad sowie ÖBB schriftlich zu informieren.

Dateiname umbenennen → *4736-104_Phase2b.pdf* (Beispiel)

4.4 Prüfprotokoll Phase 3: IOB – Zentrale Systeme (Stadler)

INFO: Prüfpunkte der Phase 3 haben keinen Einfluss auf die Phase 4 und betrifft nur Zentrale Systeme. Das Prüfprotokoll kann von Nomad zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden.

Durchführungsverantwortung: **Nomad**

1. Prüfen, ob Phase 2b abgeschlossen ist.
2. Überprüfung aller Prüfschritte gemäß den Anweisungen im Protokoll.
3. Ausfüllen der Checkliste im Protokoll.
4. Eventuelle Abweichungen oder Mängel sind im jeweiligen Protokoll detailliert zu dokumentieren und unverzüglich zu melden.
5. Unterschrift des verantwortlichen Teammitglieds.
6. Das ausgefüllte Protokoll ist im gemeinsamen Fzg-IBS-SharePoint abzulegen und ÖBB schriftlich informieren.

Dateiname umbenennen → *4736-104_Phase3.pdf* (Beispiel)

4.5 Prüfprotokoll Phase 4: IOB – Funktionsprüfung (Stadler)

- Durchführungsverantwortung: **Stadler**

1. Prüfen, ob Phase 2b abgeschlossen ist und alle erforderlichen Informationen enthalten sind. Falls nicht Protokoll und Informationen schriftlich anfordern.
2. Abstimmen mit Nomad, ob Phase 4 gestartet werden kann.
3. Überprüfung aller Prüfschritte gemäß den Anweisungen im Protokoll.
4. Ausfüllen der Checkliste im Protokoll.
5. Eventuelle Abweichungen oder Mängel sind im jeweiligen Protokoll detailliert zu dokumentieren und unverzüglich zu melden.
6. Unterschrift des verantwortlichen Teammitglieds.
7. Das ausgefüllte Protokoll ist im gemeinsamen Fzg-IBS-SharePoint abzulegen und ÖBB schriftlich informieren.

Dateiname umbenennen → *4736-104_Phase4.pdf* (Beispiel)

5. Hinweise zur Dokumentation und Ablage

- Alle Prüfprotokolle sind sorgfältig und vollständig auszufüllen.
- Die Protokolle müssen in einer vordefinierten Frist ausgefüllt und abgelegt werden (auch wenn nicht alle Prüfpunkte positiv getestet wurden)
- Jedes Protokoll ist von den jeweiligen verantwortlichen Teammitgliedern zu unterschreiben.
- Die ausgefüllten und unterschriebenen Protokolle sind im Fahrzeug-SharePoint zu archivieren.
- Eventuelle Abweichungen oder Mängel sind im jeweiligen Protokoll detailliert zu dokumentieren und unverzüglich zu melden.

Durch die Einhaltung dieser Anleitung wird sichergestellt, dass alle Prüfungen ordnungsgemäß durchgeführt und dokumentiert werden, um eine sichere und erfolgreiche Inbetriebnahme der Fahrzeuge zu gewährleisten.